


# serie **SPLIT-BODY**



Artt. **68J000 - 68F000 - 68R015**  
**STAINLESS STEEL    CARBON STEEL    SUPER DUPLEX**

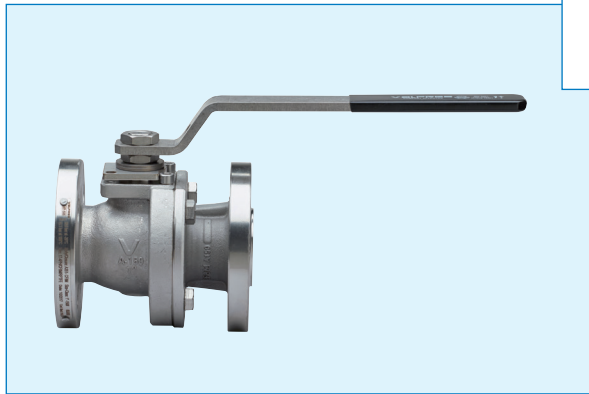

Valvola a sfera flangiata ANSI 150 API STANDARD 608, in acciaio inox A351-CF8M, acciaio al carbonio A352-LCC zincotropicalizzato e super duplex, a passaggio totale, scartamento secondo norma ASME B16.10, Fire Safe, dispositivo antistatico.



Flanged ANSI 150 API STANDARD 608 stainless steel A351-CF8M and zinc-plated carbon steel A352-LCC and super duplex ball valve, full bore, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



Vanne à boisseau sphérique à bride, ANSI 150 API STANDARD 608, en acier inox A351-CF8M, acier au carbone A352-LCC galvanisé et super duplex, à passage integral, écartement selon norme ASME B16.10, Sécurité Feu, dispositif antistatique.





Flansch-Kugelhahn ANSI 150 API STANDARD 608 aus Edelstahl A351-CF8M, C-Stahl A352-LCC verzinkt und super duplex voller Durchgang, Baulänge nach ASME B16.10, Fire Safe und antistatische Ausführung.



Válvula de bola con bridas ANSI 150 API STANDARD 608, en acero inoxidable A351-CF8M, acero al carbono A352-LCC galvanizado y super duplex paso total, longitud según norma ASME B16.10, seguridad al fuego, dispositivo antiestático.

Limiti di temperatura: -20° +180° - Temperature range: -20° +180°  
 Vuoto: 10<sup>-3</sup> torr. - Vacuum: 10<sup>-3</sup> torr.

Esecuzione speciale per -45°C A RICHIESTA  
 Low temperature design -45°C ON REQUEST

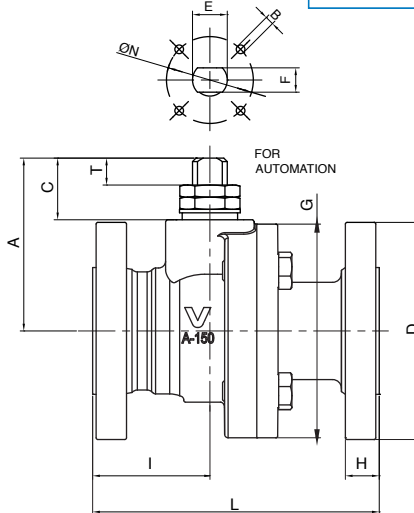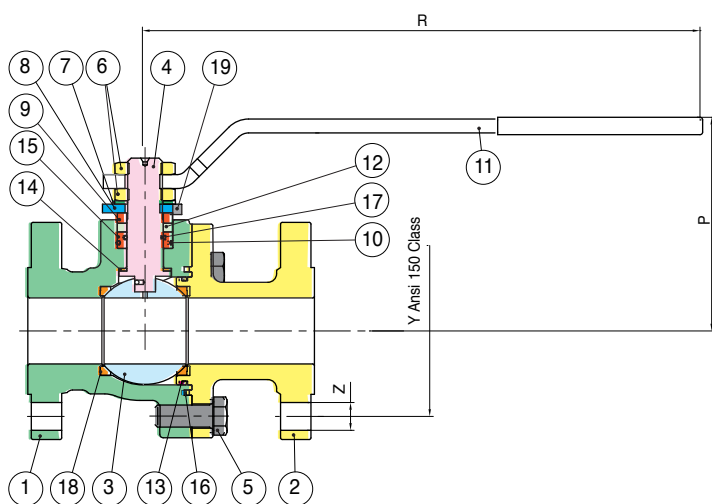

Art. 68J000    Art. 68F000    Art. 68R015

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACIÓN	MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF- MATERIAL			N°P	SPARE PARTS
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351-CF8M	A352-LCC	ASTM A995-Gr. 6	1	
2	FLANGIA	END CONNECTION	BRIDE	FLANSCH	BRIDA	A351-CF8M	A352-LCC	ASTM A995-Gr. 6	1	
3	SFERA	BALL	SPHÈRE	KUGEL	BOLA	A479-Tp316	A479-Tp316	UNS S32760	1	
4	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	(17-4-PH)	(17-4-PH)	UNS S32760	1	
5	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	A193 B8 Cl.2	A320 L7	A193 B8 Cl.2	4-8-12	
6	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA	STAINLESS STEEL	CARBON STEEL	STAINLESS STEEL	2	
7	MOLLA A TAZZA	SPRING WASHER	RESSORT À DISQUES	TELLERFEDER	MUELLE CONTENEDOR	A182-F304	CARBON STEEL	STAINLESS STEEL	2	
8	PIASTRA MEZZOGIRO	90° STOP	90° STOP	90° STOP	90° STOP	AISI 316	AISI 316	AISI 316	1	
9	BUSSOLA	BUSH	BAGUE	BUCHSE	ANILLO	A479-Tp316L	A479-Tp316L	A479-Tp316L	1	
10	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	1	●
11	LEVA	HANDLE	LEVIER DE COMMANDE	HANDHEBEL	PALANCA	AISI 316	CARBON STEEL	AISI 316	1	
12	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAL	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	GRAFITE	GRAFITE	GRAPHITE	1	●
13	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	1	●
14	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	R.P.T.F.E.	R.P.T.F.E.	R.P.T.F.E.	1	●
15	BUSSOLA PORTA O-RING	O-RING BUSH	BAGUE O-RING	BUCHSE	JUNTA TORICA	A479-Tp316L	A479-Tp316L	UNS S32760	1	
16	GUARNIZIONE CORPO	BODY SEAT	JOINT DE CORPS	GEHÄUSE ABDICHTUNG	ASIENTO CUERPO	GRAFITE	GRAFITE	GRAPHITE	1	●
17	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	FKM (VITON®)	2	●
18	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE SPHÈRE	SITZE KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	R.P.T.F.E.	R.P.T.F.E.	R.P.T.F.E.	2	●
19	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	A2-70	CARBON STEEL	A2-70	2	

MISURA SIZE	DN	CODICE MISURA SIZE CODE	D	Y	Z	H	I	L	G	P	R	A	C	T	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg
1/2"	15	*04	90	60,3	4 x Ø16	11,6	45,5	108	82	95	174	54	21,5	6,8	M12	8	42-F04	M5	19,2	20	2,40
3/4"	20	*05	100	69,9	4 x Ø16	13,5	48,5	117	90	99	174	58	21	6,8	M12	8	42-F04	M5	35	20	3,30
1"	25	*06	110	79,4	4 x Ø16	14,7	53	127	105	100	250	74,7	29	9,5	M16	10	50-F05	M6	64,5	20	4,81
1 1/2"	40	*08	125	98,4	4 x Ø16	18	94,5	165	123	123	321	100	35,5	15,5	M20	14	50-F05	M6	174	20	8,70
2"	50	*10	150	120,5	4 x Ø19	19,5	76	178	140	133	321	108,5	36,5	16,5	M20	14	50-F05	M6	301,3	20	11,90
3"	80	*14	190	152,4	4 x Ø19	24,3	82	203	188	167	381	149,5	44,5	20,5	M24	18	70-F07	M8	872,5	20	24,10
4"	100	*18	230	190,5	8 x Ø19	24,3	90	229	235	186	381	167	42,5	18,5	M24	18	102-F10	M10	1363,3	20	38,50
6"	150	*20	280	241,3	8 x Ø22	26	241	394	315	-	-	245	68	41	M42	30	125-F12	M12	3671,1	20	85,80

\* Incluso riduttore di manovra manuale - Gear operator included. Disponibili locking device a pag. 128 - Locking device available, see on page 128.

Disponibili ricambi - Available spare parts pag. 142